

Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámy – TIP-ON



- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šírka korpusu KB do 1800 mm
- Vybavený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Montáž bez použitia náradia
- Pevne dané umiestnenie zdvíhacích mechanizmov a upevnení čela
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu
- Integrované bezpečnostné riešenie
- Integrovaný plynulý obmedzovač uhla otvorenia
- **TIP-ON** – mechanická podpora otvárania
- Na zavretie alebo v kombinácii s adaptérom



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQHS7Y

Faktor výkonu LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!

V hraničných oblastiach jednotlivých zdvíhacích mechanizmov odporúčame urobiť skúšku dorazu!

Informácie o objednávaní

TIP-ON

1 Súprava zdvíhacích mechanizmov – TIP-ON

Upevnenie predmontovanými systémovými skrutkami

Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia OW ¹	Č. výrobku
420–1610	75°–107°	22K2310T
930–2800		22K2510T
1730–5200		22K2710T
3200–9000	75°–100°	22K2910T

Pozostáva z:

- 1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus
Vrátane predmontovaných systémových skrutiek

Upozornenie

Max. hmotnosť čela 18 kg FG pri dvoch zdvíhacích mechanizmoch!
¹ Plynulé nastavovanie

1 Súprava zdvíhacích mechanizmov – TIP-ON

Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek s dorazom

Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia OW ¹	Č. výrobku
420–1610	75°–107°	22K2300T
930–2800		22K2500T
1730–5200		22K2700T
3200–9000	75°–100°	22K2900T

Pozostáva z:

- 1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus
Vrátane integrovaného dorazu
– 8 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm

Upozornenie

Max. hmotnosť čela 18 kg FG pri dvoch zdvíhacích mechanizmoch!
¹ Plynulé nastavovanie

3 Súprava krytiel

Farba	Materiál	Č. výrobku
SW HGR TGR	Plast	22K8000

Pozostáva z:

- 1 x Krytka vľavo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Krytka s vyhlbeným logom Blum
IN-G

4 Súprava upevnenia čela

Vyhotovenie	Druh upevnenia	Č. výrobku
Drevené čelá a široké hliníkové rámy	¹ Skrutky	20S4200
Úzke hliníkové rámy	²	20S4200A

¹ Na drevené čelá použite 4 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany


Na široké hliníkové rámy používajte 4 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

² Vrátane 8 x samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou – 660.0950

4 Upevnenie čela

Vyhotovenie	Druh upevnenia	Č. výrobku
Tenké čelá	EXPANDO T	2 x 20S42T1

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri: upozornenie na strane

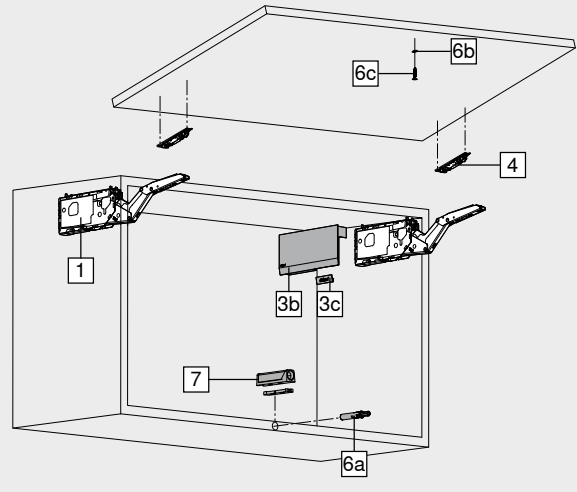

6 TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom

Výška korpusu KH (mm)	Farba	Č. výrobku
Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Pozostáva z:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom
6b 1 x Kontaktná platnička na skrutkovanie
6c 1 x Kontaktná platnička na nalepenie
Nie sú vhodné na napráškované, voskované alebo naolejované povrchy
– 1 x Skrutka do drevotriekovej dosky Ø 3.5 x 15 mm, č. výrobku 609.1500

Príslušenstvo

7 Adaptér	Farba	Č. výrobku
Vyhotovenie		
Priamy adaptér – krátka verzia	SW R7036 NI-L CS	956.1201
Křížový adaptér – dlhá verzia	R7036	956A1501

Farba	Farba
HGR Svetlosivá	R7036 RAL 7036 platinová sivá
SW Hodvábna biela	NI-L Poniklovaná
TGR Tmavosivá	IN-G Brúsená nerezová – odliatok
CS Karbónová čierna	

TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom



- Na výklopy s výškou až do 600 mm, vrátane
- Na zavrtávanie alebo v kombinácii s adaptérm
- Vysúvacia dráha asi 17 mm
- Nastavenie +4/-1 mm
- Materiál: plast

Informácie o objednávaní

Farba	Pružina TIP-ON	Č. výrobku
SW R7036 CS	Štandardná pružina	956.1004



Pozostáva z:

- 1 x TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom
- 1 x Kontaktná platnička na skrutkovanie
- 1 x Kontaktná platnička na nalepenie
- Nie sú vhodné na napráškované, voskované alebo naolejované povrchy
- 1 x Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.5 x 15 mm, č. výrobku 609.1500

Farba


CS	Karbónová čierna
R7036	RAL 7036 platinová sivá
SW	Hodvábna biela

Projektovanie




() Kontaktná platnička na skrutkovanie

Kontaktná platnička na skrutkovanie



FAu Presah čela
* 3 mm montáž s presadením

Kontaktná platnička na nalepenie



FAu Presah čela

Upozornenie na strany

Prehľad

45

Spracovanie

Vŕtacia šablóna na BLUMOTION TIP-ON	676
Šablóna na určenie polohy kontaktných platničiek	698
MINIPRESS top pre EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a170



Priamy adaptér – krátka verzia – 20/17



- Montáž so skrutkami do drevotriesky Ø 3.5 alebo Ø 4 mm
- Alternatívna montáž so systémovými skrutkami
- TIP-ON** sa musí objednávať samostatne



Informácie o objednávaní

Farba	Materiál	Č. výrobku
SW R7036 NI-L CS	Plast	956.1201


Farba

CS	Karbónová čierna
NI-L	Poniklovaná
R7036	RAL 7036 platinová sivá
SW	Hodvábna biela


Projektovanie



Medzera medzi dverami



Kontaktná platnička



FAu Presah čela
* 3 mm montáž s presadením

Križový adaptér – dlhá verzia – 37/32





- Montáž so skrutkami do drevotriesky Ø 3.5 alebo Ø 4 mm
- Alternatívna montáž so systémovými skrutkami
- TIP-ON** sa musí objednávať samostatne


Informácie o objednávaní

Farba	Materiál	Č. výrobku
R7036	Plast	956A1501


Projektovanie



Medzera medzi dverami



Kontaktná platnička



FAu Presah čela
* 3 mm montáž s presadením

Upozornenie na strany

Prehľad

45

Spracovanie

Uholníková šablóna	674
Vŕtacia šablóna na montážne podložky	675
Šablóna na určenie polohy kontaktných platničiek	698
MINIPRESS top pre EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a170

